



“ФАСАДНЫЕ СИСТЕМЫ ВАШЕЙ МЕЧТЫ”

“HAYALİNİZDEKİ CEPHE SİSTEMLERİ”

steelbond.com.tr

STEELBOND ПРЕИМУЩЕСТВА

- Возможность производства в размерах и формах, соответствующих проекту.
 - Промышленная продукция нестандартных размеров.
 - Легко собрать
 - Преимущество доставки
 - Возможно изготовление ФАСАДНОЙ СИСТЕМЫ желаемой формы и размера - ПО ВАШЕМУ ВООБРАЖЕНИЮ.
- Обеспечение синхронизации, скорости, эстетики и цветовой координации.
 - Отходы – ноль процентов. Производство специальных размеров в зависимости от местоположения и проекта.
 - Экономичный и более эстетичный внешний вид может быть достигнут по доступной цене.
- Изоляция обеспечивается огнестойкими плитами из минеральной ваты А1.
 - Его можно использовать для внутренней и внешней облицовки.
 - Опции несущей системы могут быть определены в соответствии с проектом.
- В зависимости от формы может изготавливаться со скрытым или внешним винтом.
- Нет необходимости в дополнительных продуктах, таких как силиконовый фитильный герметик (УДАЛЕНИЕ ЗАГРЯЗНЕНИЙ ФАСАДА. СИЛИКОН И МАСТИКА ВЫЗЫВАЮТ ЗАГРЯЗНЕНИЕ ФАСАДА.)
- Край-угол-край-дверь-окно и т. д. Специально изогнутый, соответствующий углу, дизайну и местоположению, с детальной фурнитурой. создание комбинаций
 - Вы можете выбрать желаемый цвет RAL...
- В зависимости от высоты здания в качестве статической системы могут быть предпочтительны системы омега- или стальных профилей.
 - Гарантировано не выцветает и не ржавеет. СРЕДНИЙ гарантийный срок составляет 5-10-15-20 лет, в зависимости от близости здания к морю.
 - В зависимости от географических условий, в которых находится продукт, могут быть предпочтительны такие покрытия, как ПВДФ, полиэстер и пластизольная краска.
 - Богатые возможности и альтернативы рисунков поверхности.
 - В зависимости от характеристик изделия 0,30 - 0,40 - 0,50 мм - 0,60 - 0,70 - 0,80 - 1,00 - 1,20 мм - 1,50 мм - 2,00 мм - 2 Возможно изготовление толщиной 50 мм.
 - Стоимость запасов равна нулю.
 - Можно использовать антиконденсатную краску или паростабилизирующие/блокирующие материалы.
 - Может использоваться для внутренней и внешней облицовки магазинов, выставочных залов, офисов и строительных систем.
- Изготовлено с использованием специальных аксессуаров. Герметизация обеспечена.
- Если на тыльной поверхности фасадной панели Steelbond используется минеральная вата, она соответствует классу огнестойкости А1.
 - Отсутствие поломок и распространения трещин.
 - Обеспечивает функции поглощения вибрации и звука. (ОНА МОЖЕТ ЗАВИСИТЬ ОТ ТОЛЩИНЫ)
 - Значения предела текучести (предела текучести) низкие.

- Нет проблем с коррозией. В связи с этим большое значение имеет выбор правильной матрицы и материала. Его сила находится за пределами формы.
 - Удлинение при разрыве низкое.
 - Усталостная прочность низкая.
 - Достигнута потеря веса.
- Преимущество горизонтального или вертикального применения в разных направлениях.
 - Значения прочности на растяжение, сжатие, сдвиг и изгиб высокие.
 - Операции сверления и резки просты.
- Механическая прочность, давление, растяжение, изгиб, ударопрочность,
 - Усталостная прочность, износостойкость,
 - Высокая коррозионная стойкость,
 - Прочность на разрыв низкая.
 - Высокая термостойкость, максимум 650-700 градусов.
 - Теплопроводность или термическое сопротивление,
 - Электропроводность или электрическое сопротивление,
 - Акустическая проводимость, звукоизоляция или звукопоглощение,
 - Твердость,
 - Вес, преимущество при транспортировке
 - Внешний вид в зависимости от вариантов цвета,
- Возможно изготовление с перфорацией. С композитными изделиями это сложно.
 - Нужна небольшая мастерская
 - Подробные решения могут быть разработаны для чувствительных и ответственных работ, таких как вентиляция, кондиционирование воздуха, механические и электрические установки.



ХАРАКТЕРИСТИКИ ПРОИЗВОДИМЫХ МАТЕРИАЛОВ
SPECIFICATIONS OF THE MATERIALS PRODUCED

NATURAL GALVANIZED



PAINTED GALVANIZED STEEL




NATURAL ALUMINUM



PAINTED ALUMINUM



STAINLESS STEEL

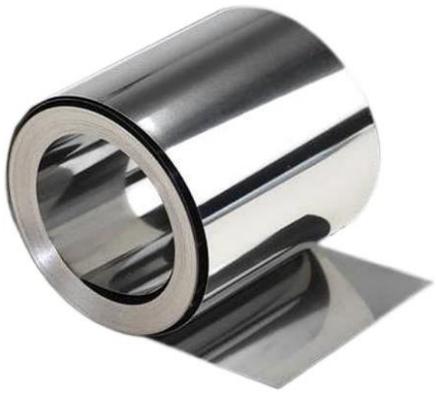

CORTEN STEEL



TITANIUM



ALUZING



STEELBOND области использования

Наши продукты можно использовать во всех типах зданий благодаря широкому спектру преимуществ использования при внутренних, наружных и потолочных покрытиях, а также их очень легко наносить.

Его можно использовать на заводах, в общественных зданиях, холодильных складах, спортивных сооружениях, бассейнах, стадионах, жилых домах, торговых центрах, сельскохозяйственных и животноводческих зданиях.

Внутренняя и наружная облицовка промышленных зданий.

В офисе, гостиной, коридоре,

На балконе или за ним

В покрытиях подвесных потолков

В настенных и потолочных покрытиях гигиенических влажных помещений, таких как кухни, ванные комнаты и туалеты.

Помещения и холлы, конференц-залы, фасады переговорных комнат, потолочные покрытия

Лестничные клетки, лифтовые шахты, наружные входы в лифты.

Производство деликатесов, зоны сушки и складирования,

Его можно предпочесть при облицовке фасадов школ, больниц и административных зданий.

Заводы по производству молока и молочных продуктов,

Производство мороженого и молочных десертов,

Холодовая цепь и дилерские зоны молочной продукции,

Внутренние и наружные покрытия стен и потолков для рынков и гипермаркетов.

Зоны приемки и отгрузки продукции,

Серверные центры, Телефонные коммутаторы,

Спутниковые станции, передатчики,

заводы электроники,

Внутренние и наружные фасады и потолочные системы ресторанов,

кондитерских, кафе, залов быстрого питания

В фасадных покрытиях за рекламными вывесками

Нашу продукцию можно использовать в спортивных залах.

При наружной облицовке старых зданий




ПРИМЕНЕНИЕ ИЗОБРАЖЕНИЯ / APPLICATIONS PICTURES









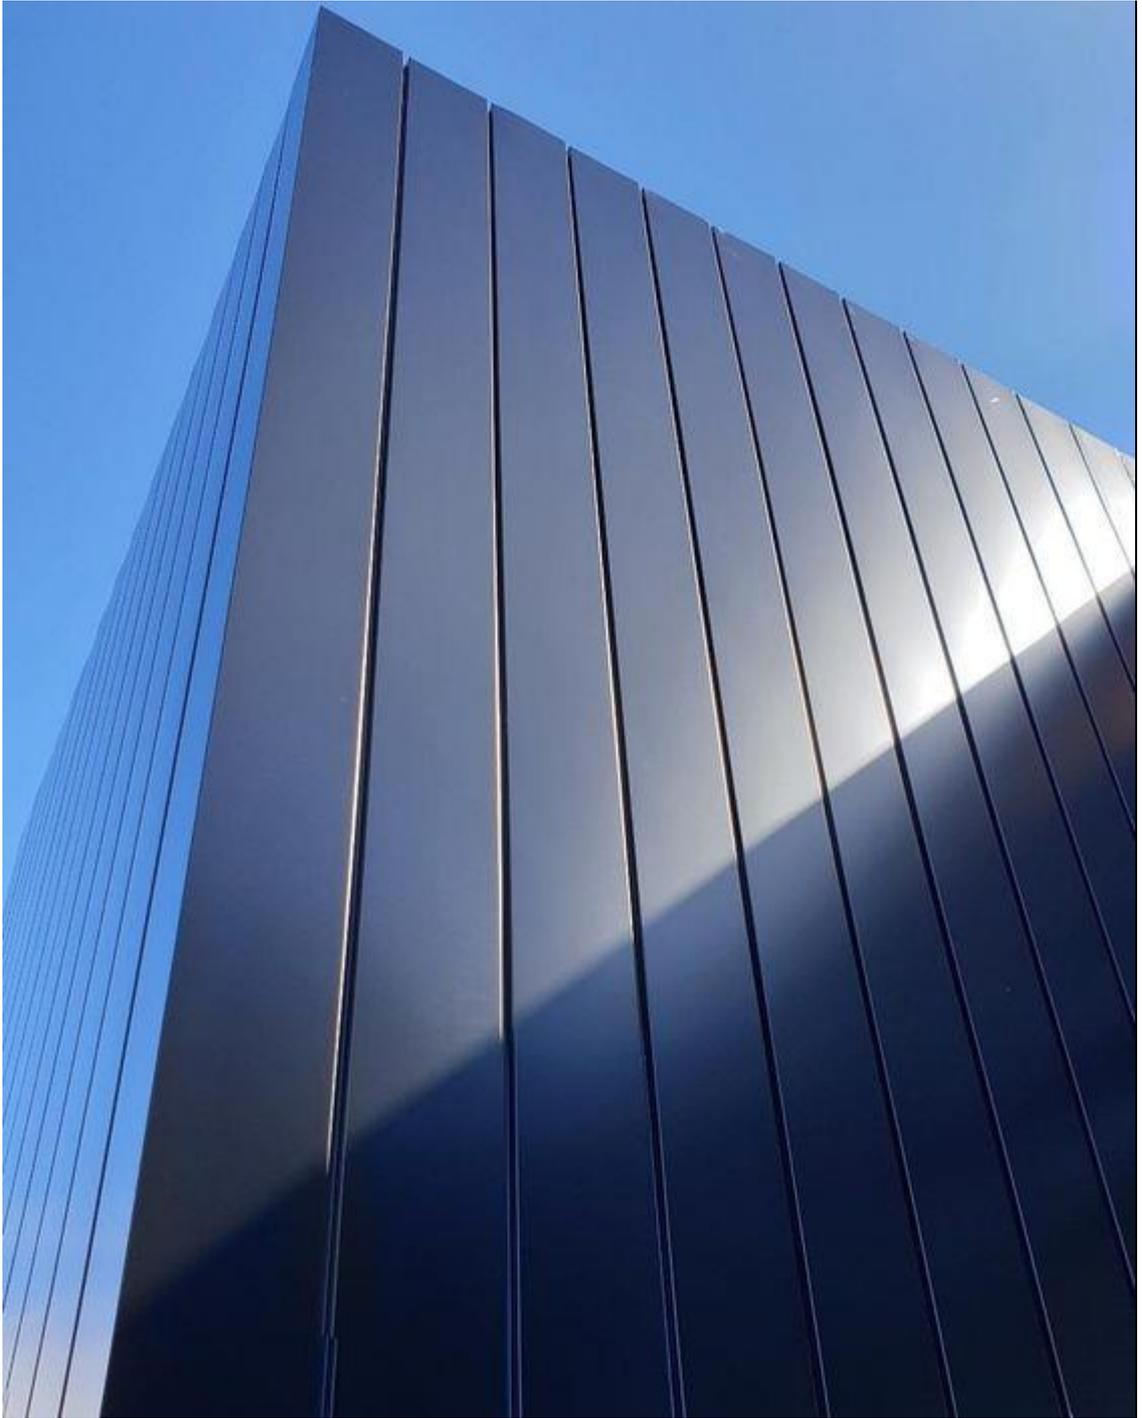
















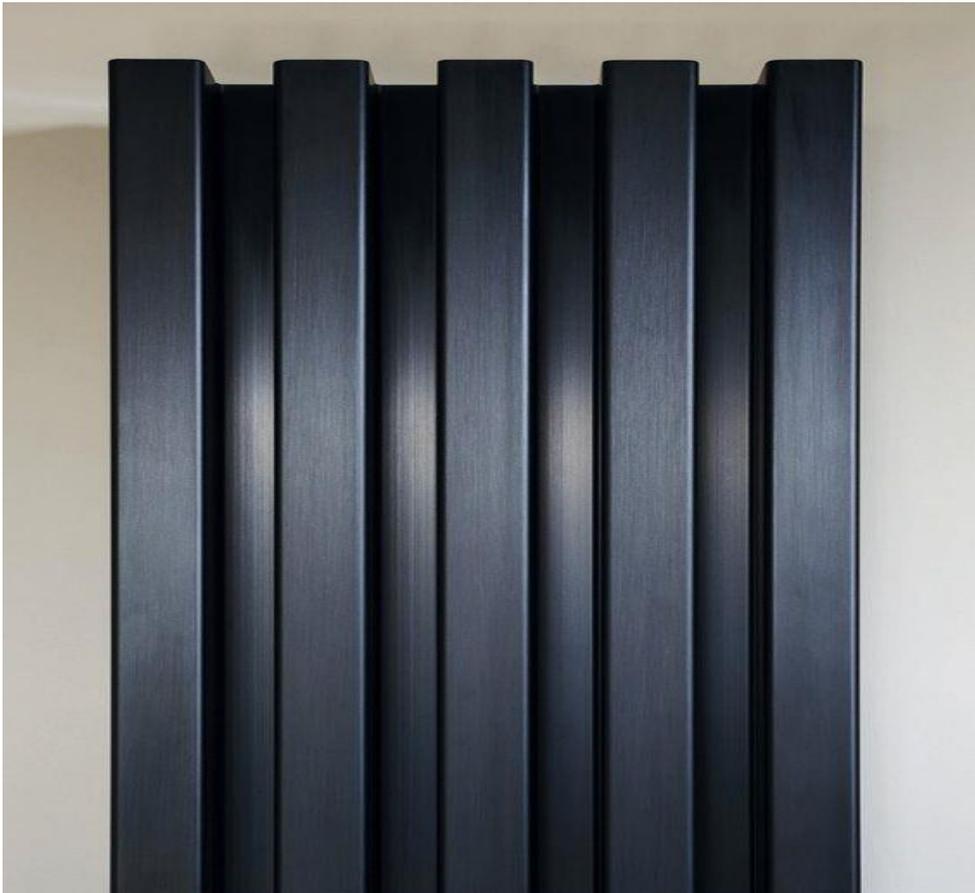












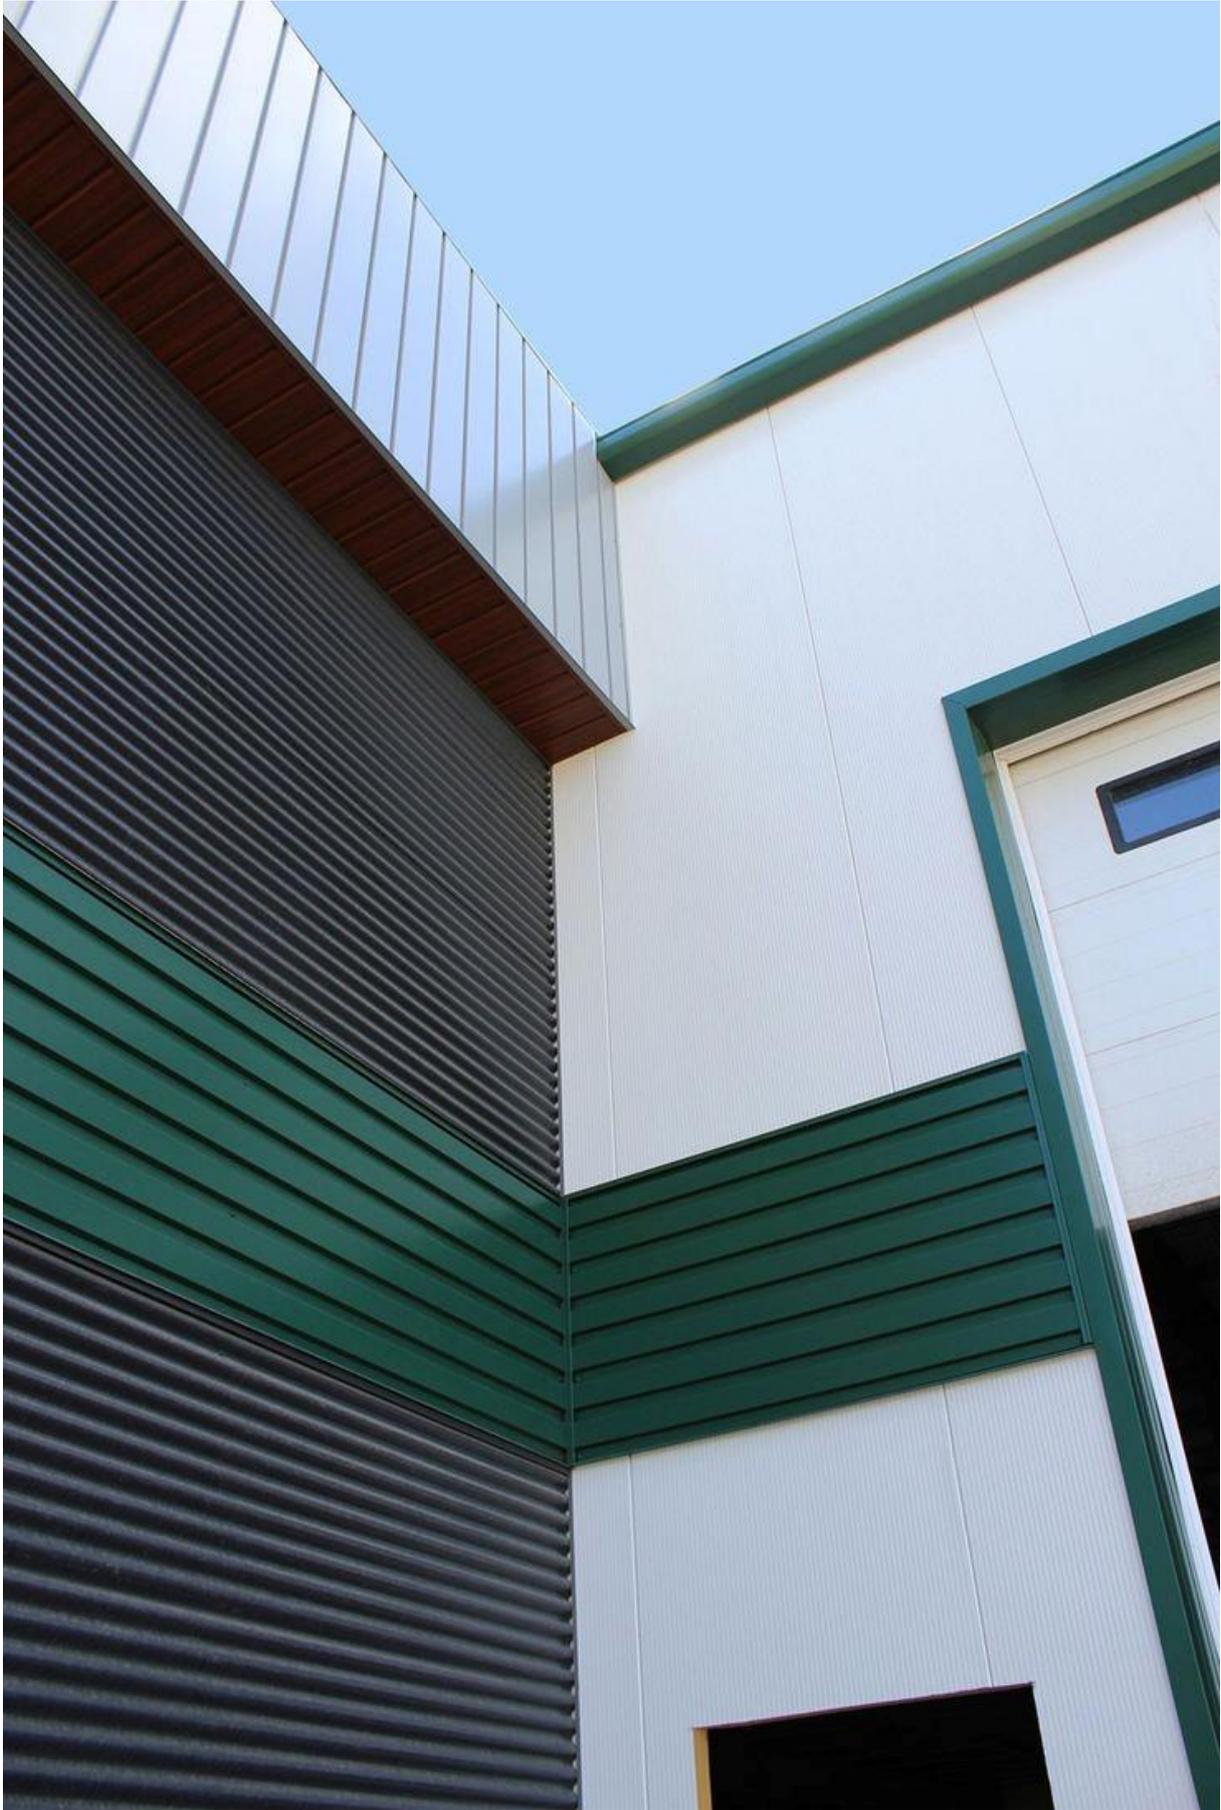





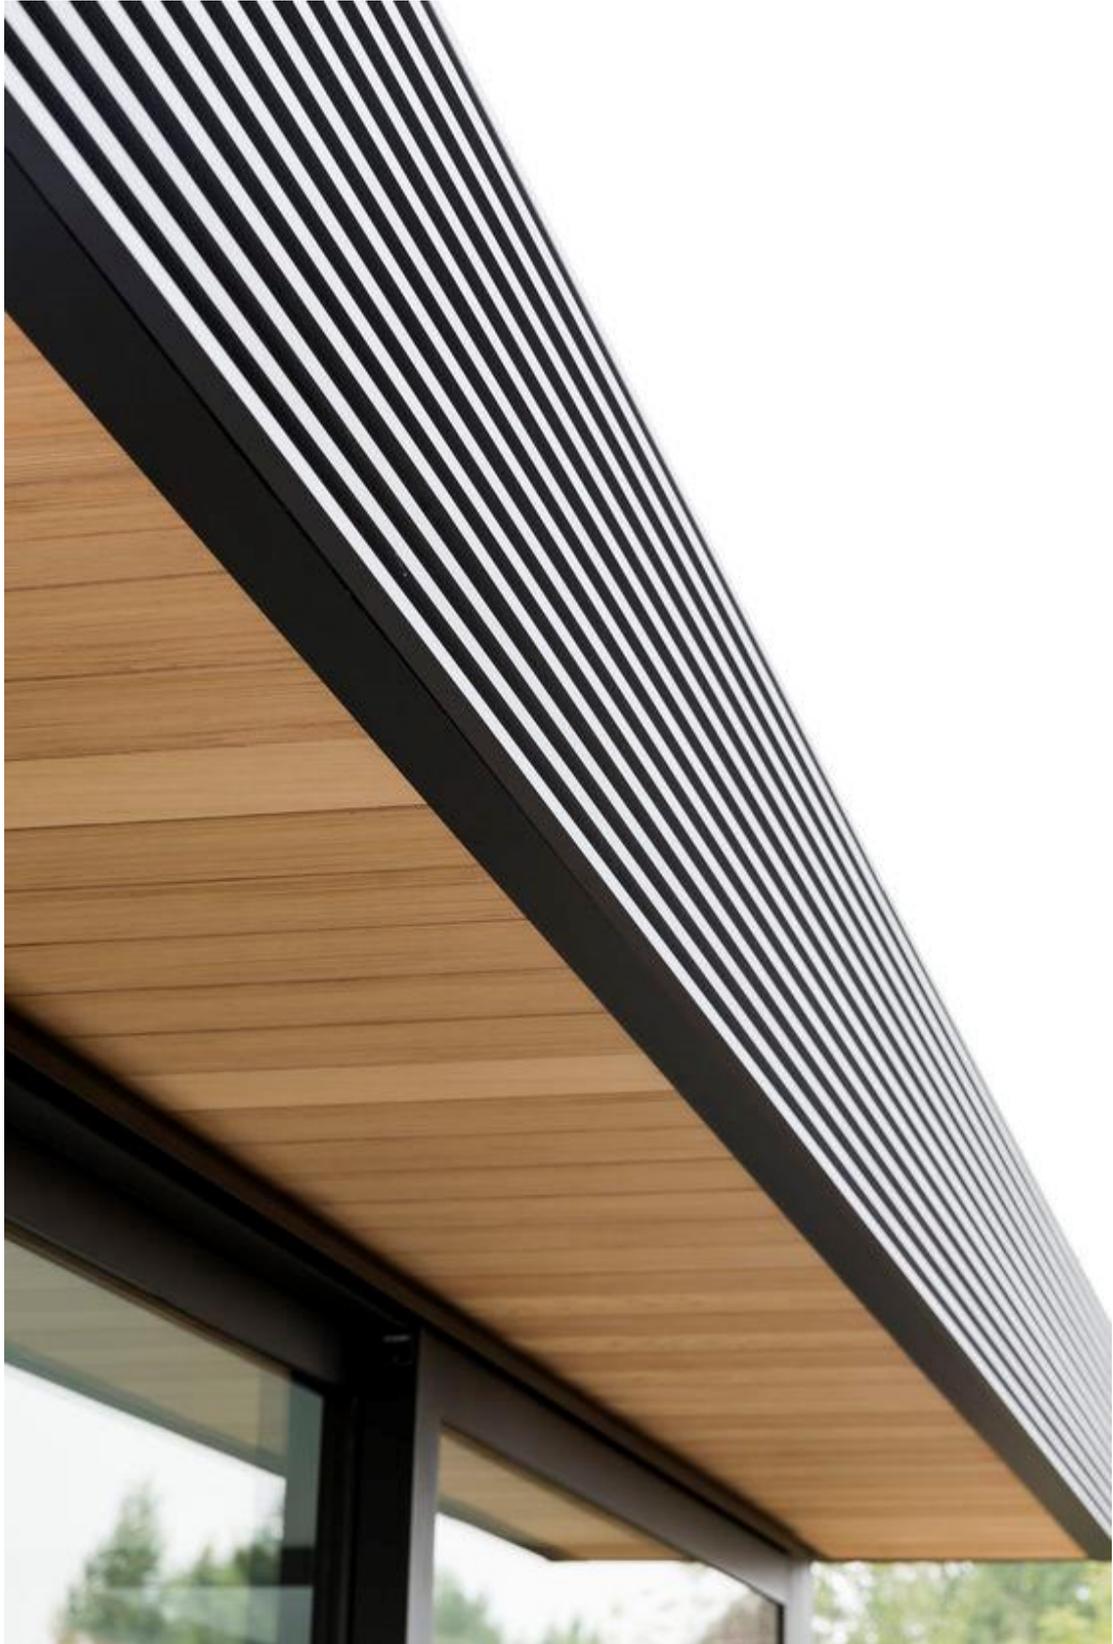

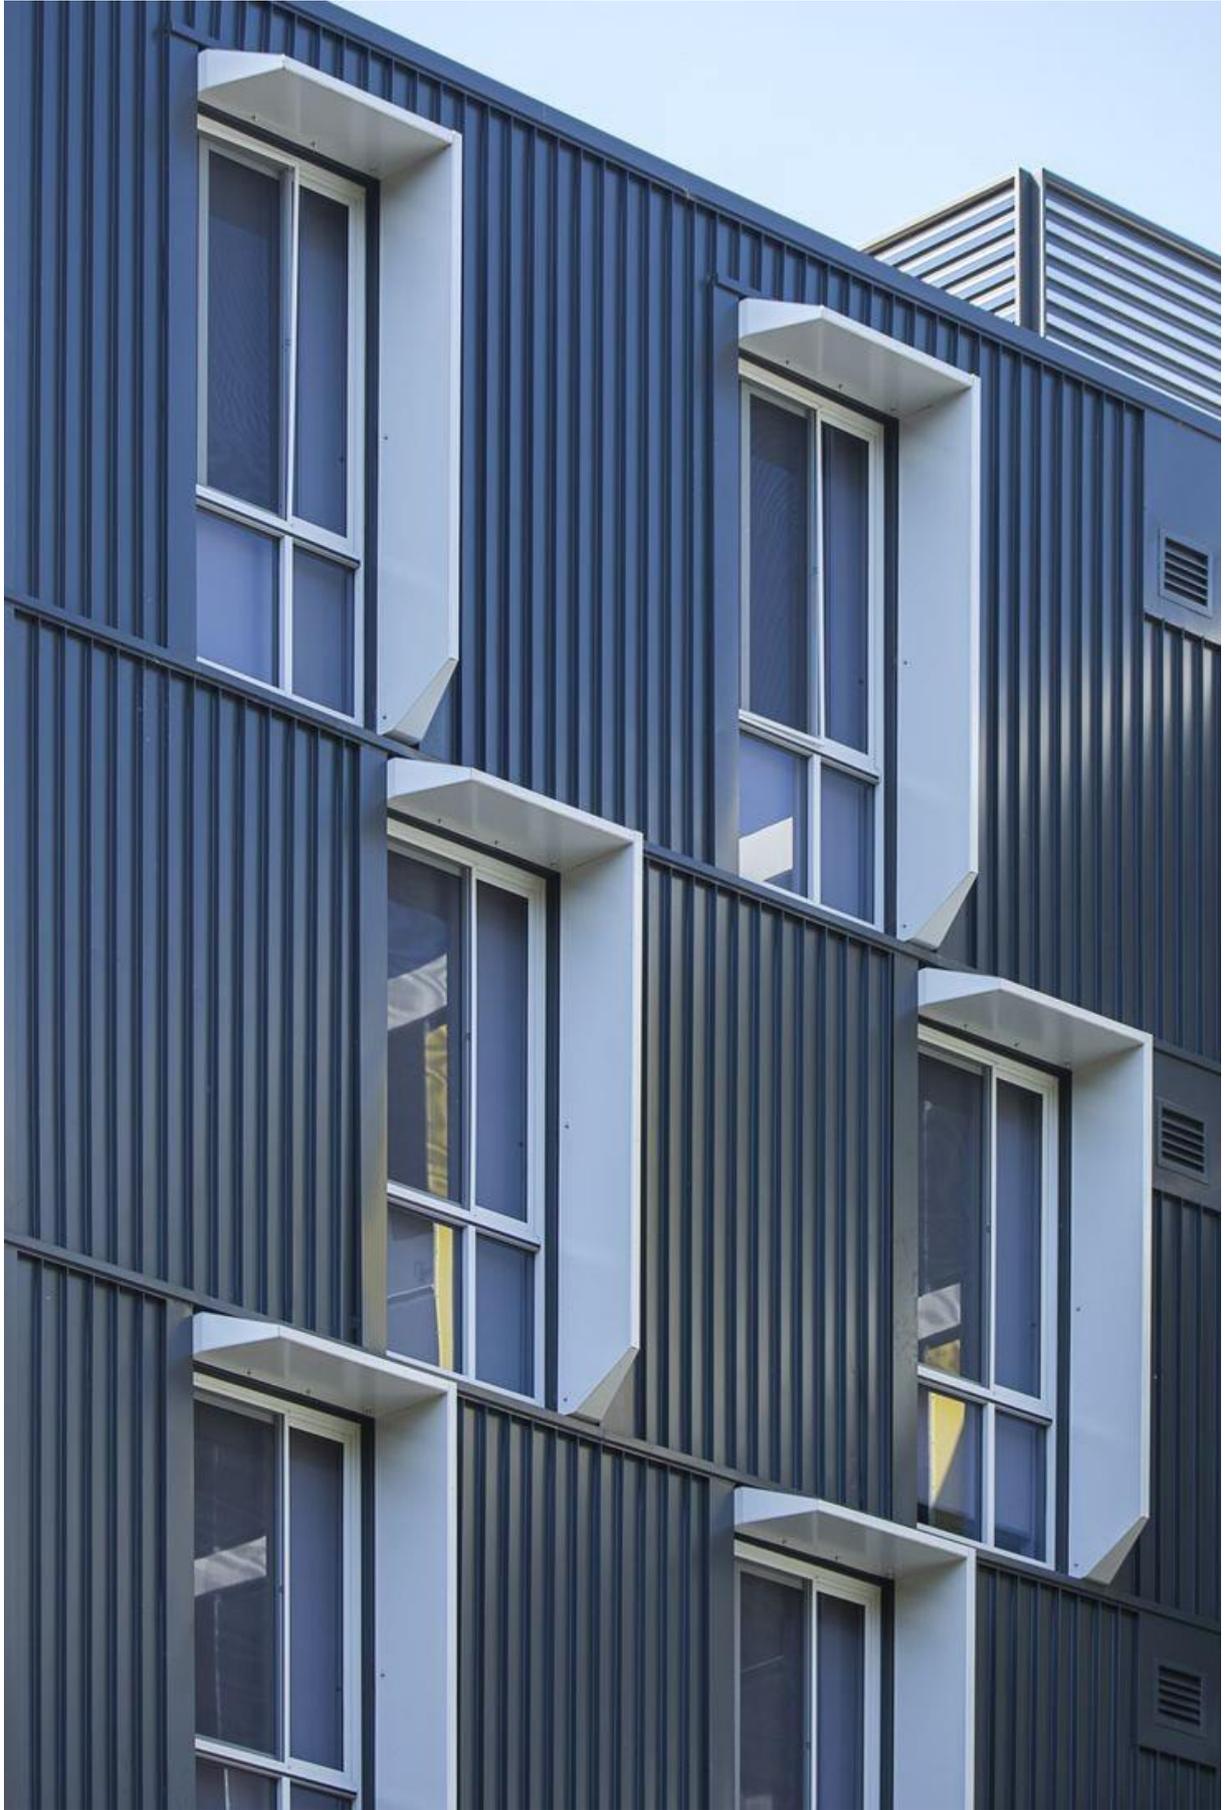



главный центр / HEAD OFFICE

Eyüp Sultan Mahallesi Kızılay Caddesi Damatris Life

C Blok No:71 Daire: 8 Kat: 4

SANCAKTEPE – İSTANBUL – TÜRKİYE

Telefon GSM : +90 543 464 10 34 and WhatsApp

Telefon GSM : +90 536 015 81 83 and WhatsApp

E-posta: info@steelbond.com.tr

Merkez / Satış: info@steelbond.com.tr

Muhasebe: muhasebe@steelbond.com.tr

Mimari: kadir@steelbond.com.tr

Yönetim: hakan@steelbond.com.tr

Фабрика / FACTORY

Yalova Makine İhtisas OSB Kılıç Bölgesi Çiftlikköy / Yalova

steelbond.com.tr

