



“YOUR DREAM FACADE SYSTEMS”


“HAYALİNİZDEKİ CEPHE SİSTEMLERİ”

[steelbond.com.tr](http://steelbond.com.tr)

## STEELBOND AVANTAJLARI

- Projeye özel ölçüde, rölevesine göre üretim imkanı
  - Özel ebatlarda fabrikasyon üretim
    - Montaj kolaylığı
    - Nakliye avantajı
- İstenilen form ve ölçüde üretim mümkün- HAYAL GÜCÜNÜZE GÖRE CEPHE SİSTEMİ
  - Zaman- hız- estetik – renk koordinasyonun sağlanması
- Zahiyyat yüzde sıfır. Yerine ve projesine göre özel ölçüde üretimi yapılması.
- Ekonomik olması , uygun fiyat ile daha estetik bir görüntü elde edilebiliyor.
  - İzolasyon A1 Yanmaz Taşyünü levhalarla sağlanması
  - İç veya dış cephe kabuk kaplamalarda tercih edilebilmesi
  - Taşıyıcı sistem seçeneklerinin projeye göre belirlenebilmesi.
- Gizli vidalı olması veya forma göre dıştan vidalı sistemde yapılabilir.
  - Silikon- mastik – fitil gibi tamamlayıcı detay ürünlerine gerek duyulmaması (CEPHE KIRLENMESİNİN ORTADAN KALKMASI. SİLİKON VE MASTİK CEPHE KIRLENMESİNE NEDEN OLUYOR.)
- Özel olarak açısına, projesine ve yerine göre bükülen detay aksesuarları ile kenar köşe- kenar- kapı- fuga-pencere vb. birleşimlerinin yapılması
  - İstenilen RAL... renkte tercih edilebilmesi.
- Yapı yüksekliğine göre taşıyıcı sistem statik sistem için omega veya çelik profil sistemler tercih edilebilir.
  - Solmaz ve paslanmaz garantili olması. Yapıların Denize yakınlık mesafelerine göre ORTALAMA 5-10-15- 20 yıl garanti süresi.
  - PVDF, Polyester, Plastisol boya olarak ürünlerin bulunduğu coğrafi koşullara göre kaplama özelliklerinin tercih edilebilmesi.
    - Yüzey desen seçeneklerin ve alternatiflerin zengin olması
- Ürün özelliklerine göre 0,30 - 0,40 - 0,50 MM – 0,60- 0,70 – 0,80 – 1.00- 1.20 MM- 1.50 MM – 2.00 MM- 2.50 MM kalınlıklarda üretimi mümkün olması.
  - Stok maliyeti sıfır
- Yoğuşma önleyici boya kullanılabilir veya buhar dengeleyici/ kesici malzemeler kullanılabilir.
  - Mağaza, Showroom, Ofis, Yapı Sistemlerinde iç ve dış cephe kaplamalarında tercih edilebilir.
  - Özel detay aksesuarları ile kapamalar yapılmaktadır. Sızdırmazlık sağlanmaktadır.
- Steelbond cephe paneli arka yüzeyinde taşyünü kullanıldığında Yangın sınıfı A1 Yanmaz standartlarındadır.
  - Kırılma ve Çatlak ilerlemesi yoktur.

- Titreşimleri ve ses absorbe edilme özelliği sağlanmıştır. (TASYUNU KALINLIKLARINA GÖRE DEĞİŞEBİLİR)
  - Akma sınırı (akma gerilmesi) değerleri düşüktür.
- Korozyon problemi yoktur. Bunda matris ve malzemenin uygun seçilmesinin önemi büyüktür. Mukavemeti forma göre yüksektir.
  - Kopma uzaması düşüktür.
  - Yorulma dirençleri düşüktür.
  - Ağırlıkça tasarruf edilmiştir.
- Değişik doğrultuda yatay veya dikey uygulama avantajı vardır.
- Çekme, basma, kesme, eğilme mukavemet değerleri yüksektir.
  - Delik delme ve kesme türü işlemler kolaydır.
- Mekanik dayanım, basınç, çekme, eğilme, çarpma dayanımı,
  - Yorulma dayanımı, aşınma direnci,
  - Korozyon direnci yüksektir,
  - Kırılma mukavemeti düşüktür.
- Yüksek sıcaklığa dayanıklılık, maksimum 650-700 derece.
  - Isı iletkenliği veya ısı direnç,
  - Elektrik iletkenliği veya elektriksiz direnç,
- Akustik iletkenlik, ses tutuculuğu veya ses yutuculuğu,
  - Rijitlik,
  - Ağırlık, nakliye avantajı
  - Renk seçeneklerine göre Görünüm,
- Perforasyon özelliklerde yapılabilmesi. Kompozit ürünlerde zor.
  - Küçük atölyeye ihtiyaç gerek olması
- Havalandırma, iklimlendirme, mekanik ve elektrik tesisat gibi hassas ve kritik detaylı ve önemli işlerin detay çözümlerinde kolaylık sağlanabilir.

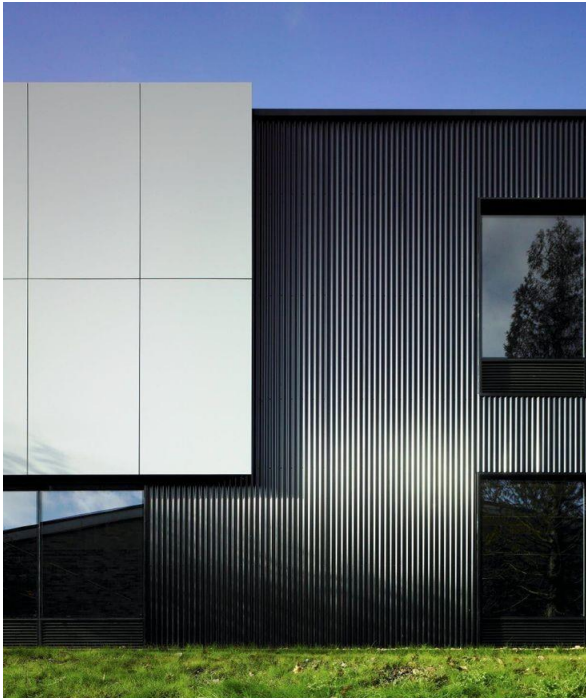


**URETİMİ YAPILAN MALZEME ÖZELLİKLERİ**  
**SPECIFICATIONS OF THE MATERIALS PRODUCED**

**NATURAL GALVANIZED**



**PAINTED GALVANIZED STEEL**

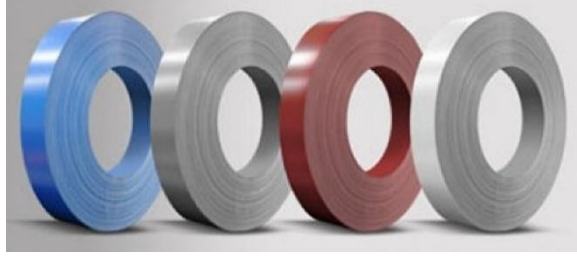

**NATURAL ALUMINUM**





**PAINTED ALUMINUM**





**STAINLESS STEEL**

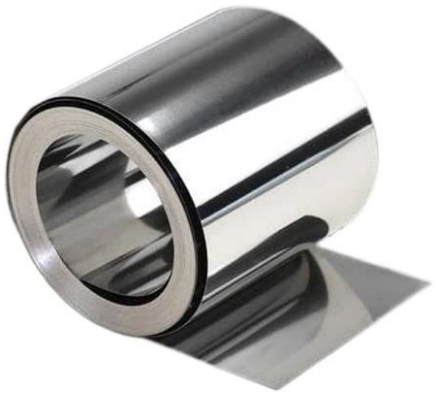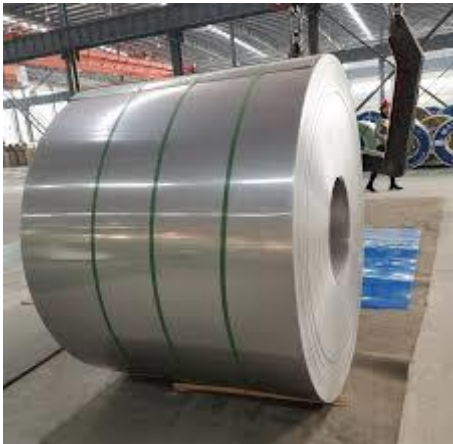

**CORTEN STEEL**



**TITANIUM**



**ALUZING**



## **STEELBOND KULLANIM ALANLARI**

Ürünlerimiz iç, dış cephe, tavan kaplamalarında geniş kullanım avantajları ile her türlü yapılarda tercih edilebilir ve çok kolay uygulanabilir.

Fabrikalar, sosyal yapılar, soğuk hava depoları, spor tesisleri, yüzme havuzları, stadyumlar, konutlar, alışveriş merkezleri, tarım ve hayvancılık yapılarında kullanılabilir.

Endüstri yapıları iç ve dış cephe kabuk kaplamalarında

Ofis, salon, koridor alanlarında,

Balkon önü veya arkasında

Asma tavan kaplamalarında

Mutfak, banyo, tuvalet gibi hijyenik ıslak alanların duvar- tavan kaplamalarında ,

Oda ve salonlar, Konferans salonları , Toplantı odası cephelerinde, tavan kaplamalarında

Merdiven boşlukları, Asansör boşluklarında Asansör dış cephe girişlerinde.

Şarküteri üretim, kurutma ve stok alanları,

Okul, Hastane, İdari Bina cephe kaplama alanlarında tercih edilebilir

Süt ve süt ürünleri fabrikaları,

Dondurma ve sütlü tatlı üretim tesisleri,

Süt ürünü soğuk zincir ve bayi alanları,

Market ve Hipermarketler iç ve dış cephe ve tavan kaplamaları

Ürün kabul ve sevkiyat alanları,

Server merkezleri, Telefon santralleri,

Uydu istasyonları, vericiler,


Elektronik fabrikaları,

Restaurant, pastane, cafe, fast food salonları, iç ve dış cephelerinde ve tavan sistemlerinde

Reklam tabela arkası cephe kaplamalarında

Spor salonlarında ürünlerimiz kullanılabilir.

Eski yapıların dış cephe kaplamalarında,

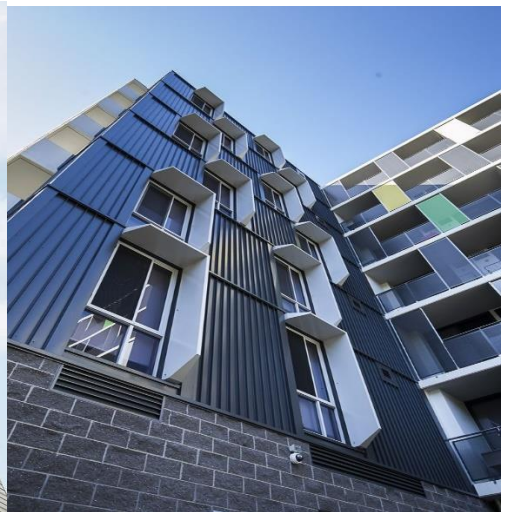

UYGULAMA RESIMLERI / APPLICATIONS PICTURES














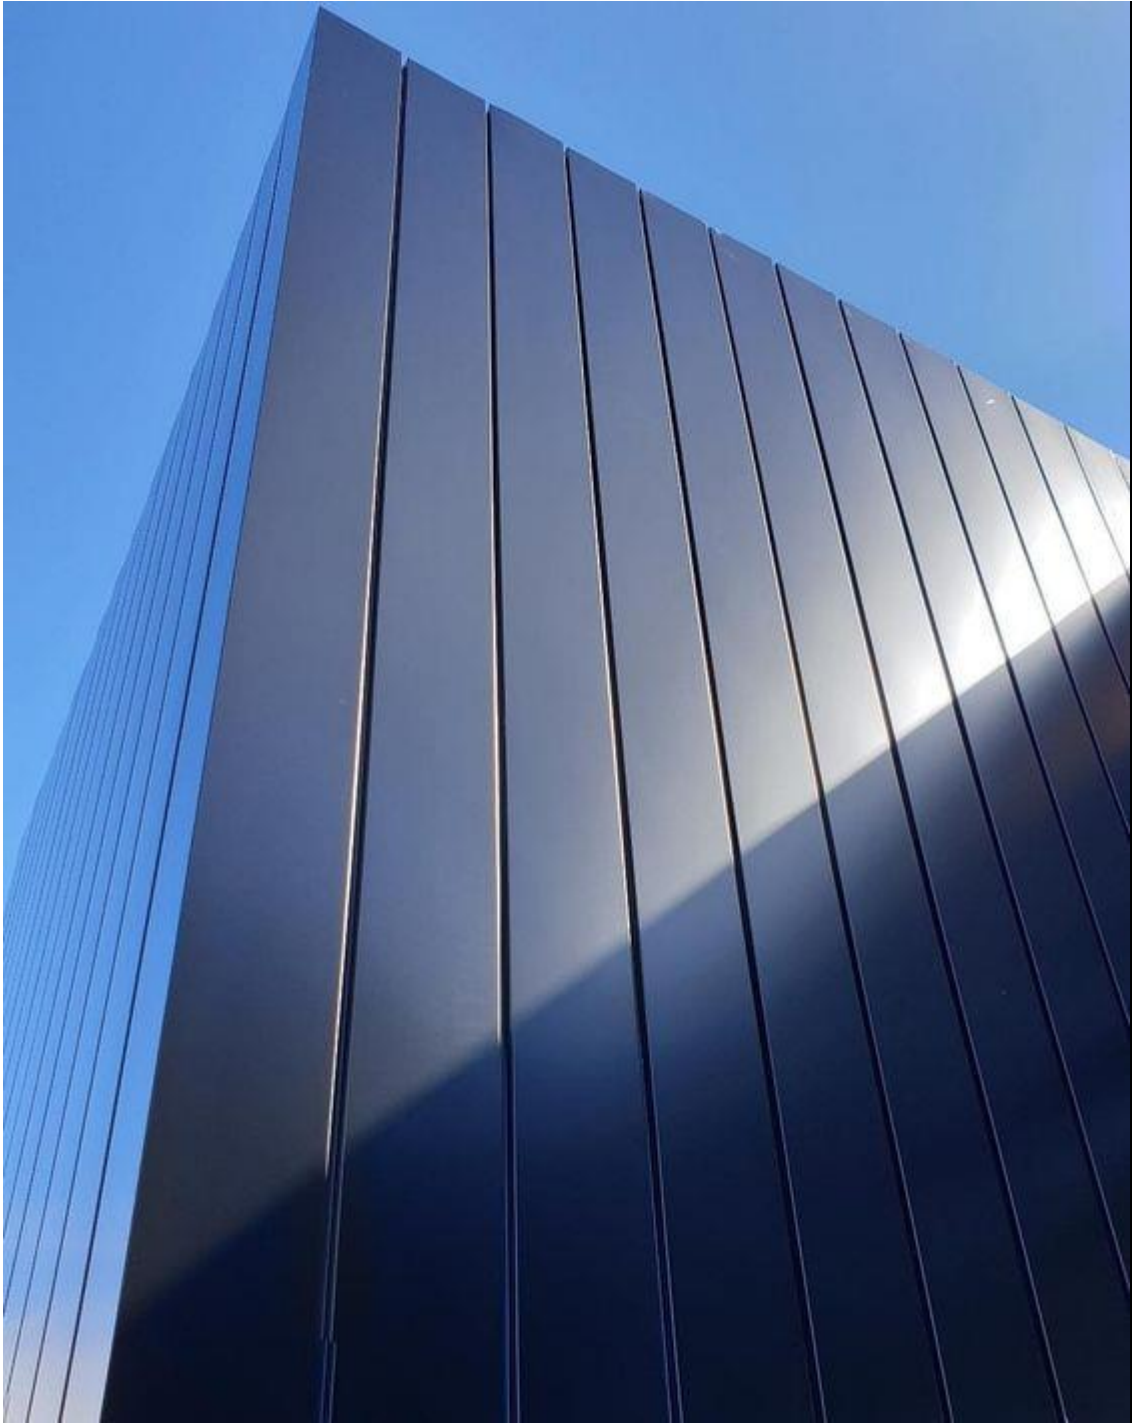








































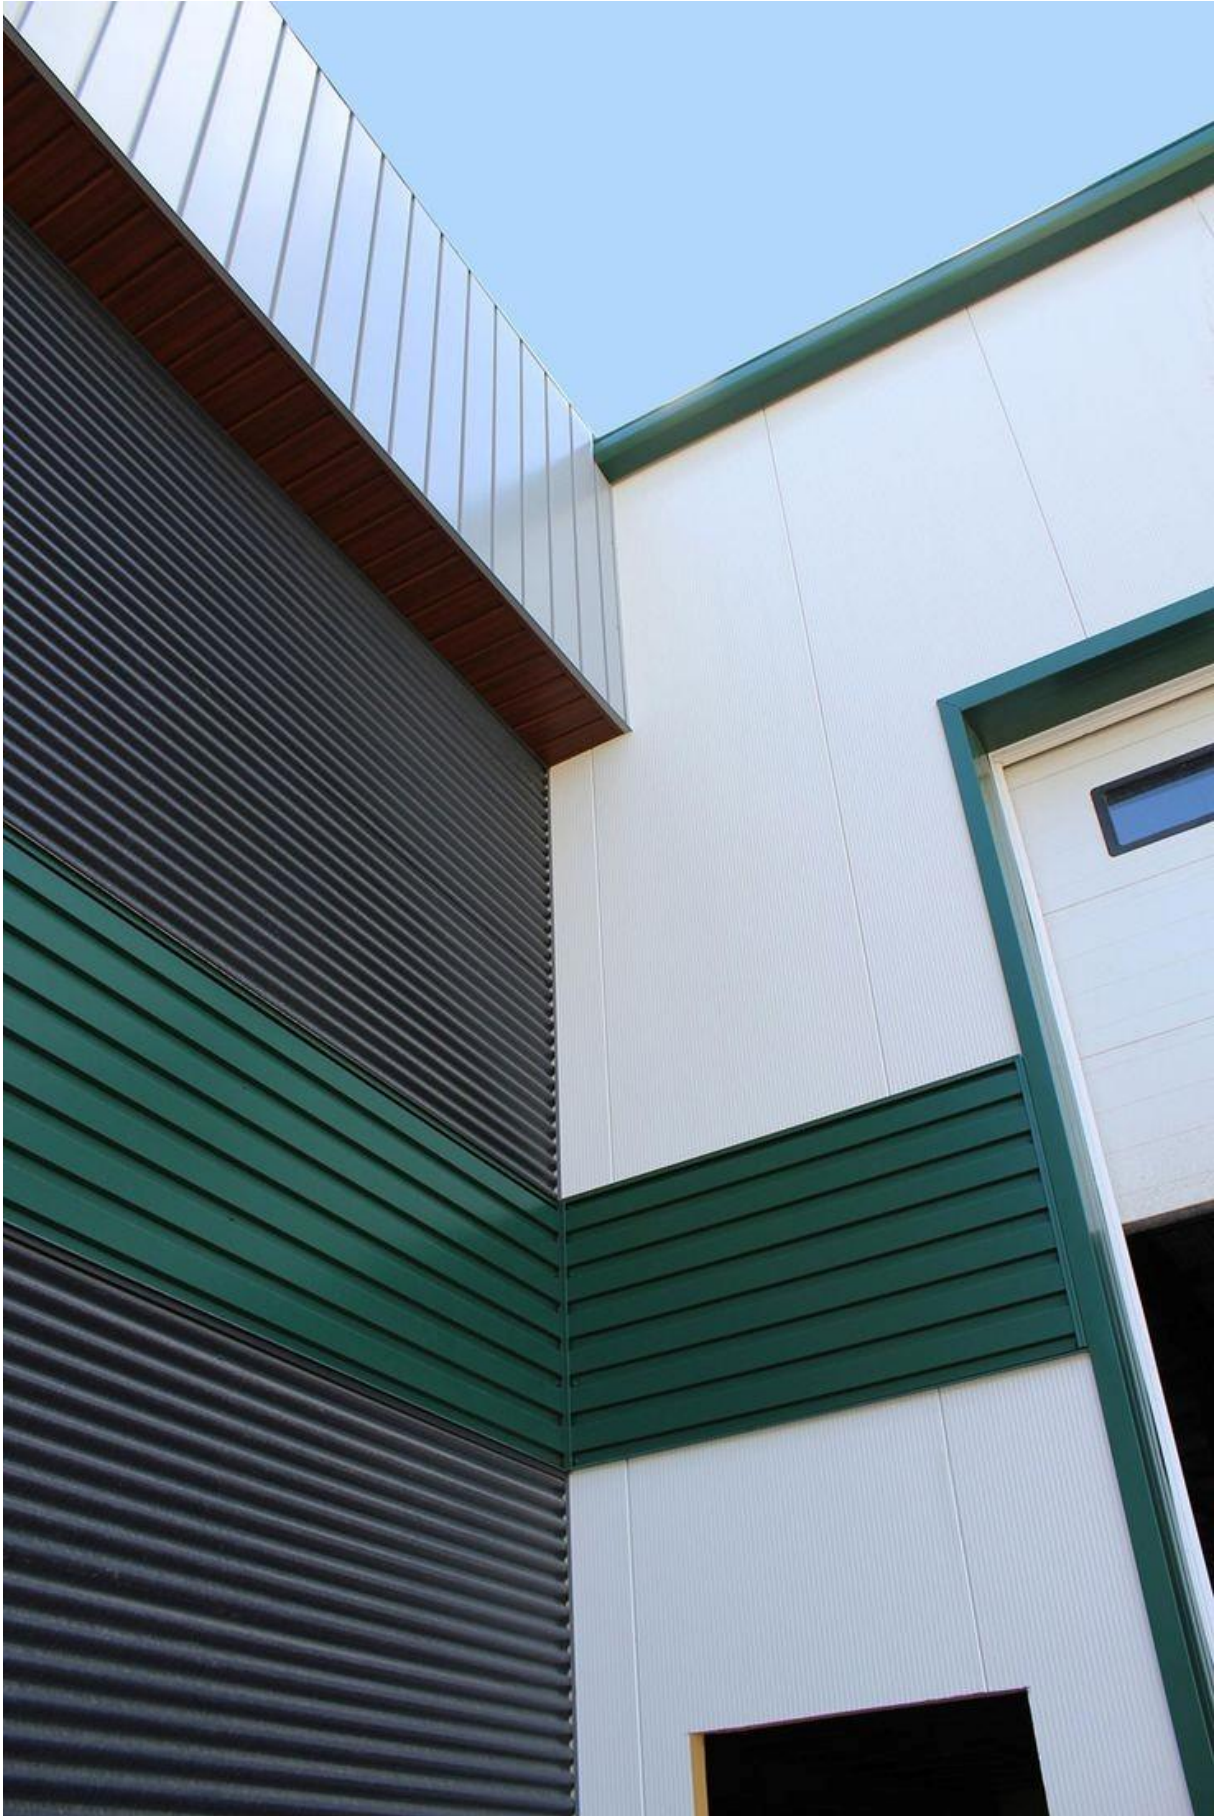










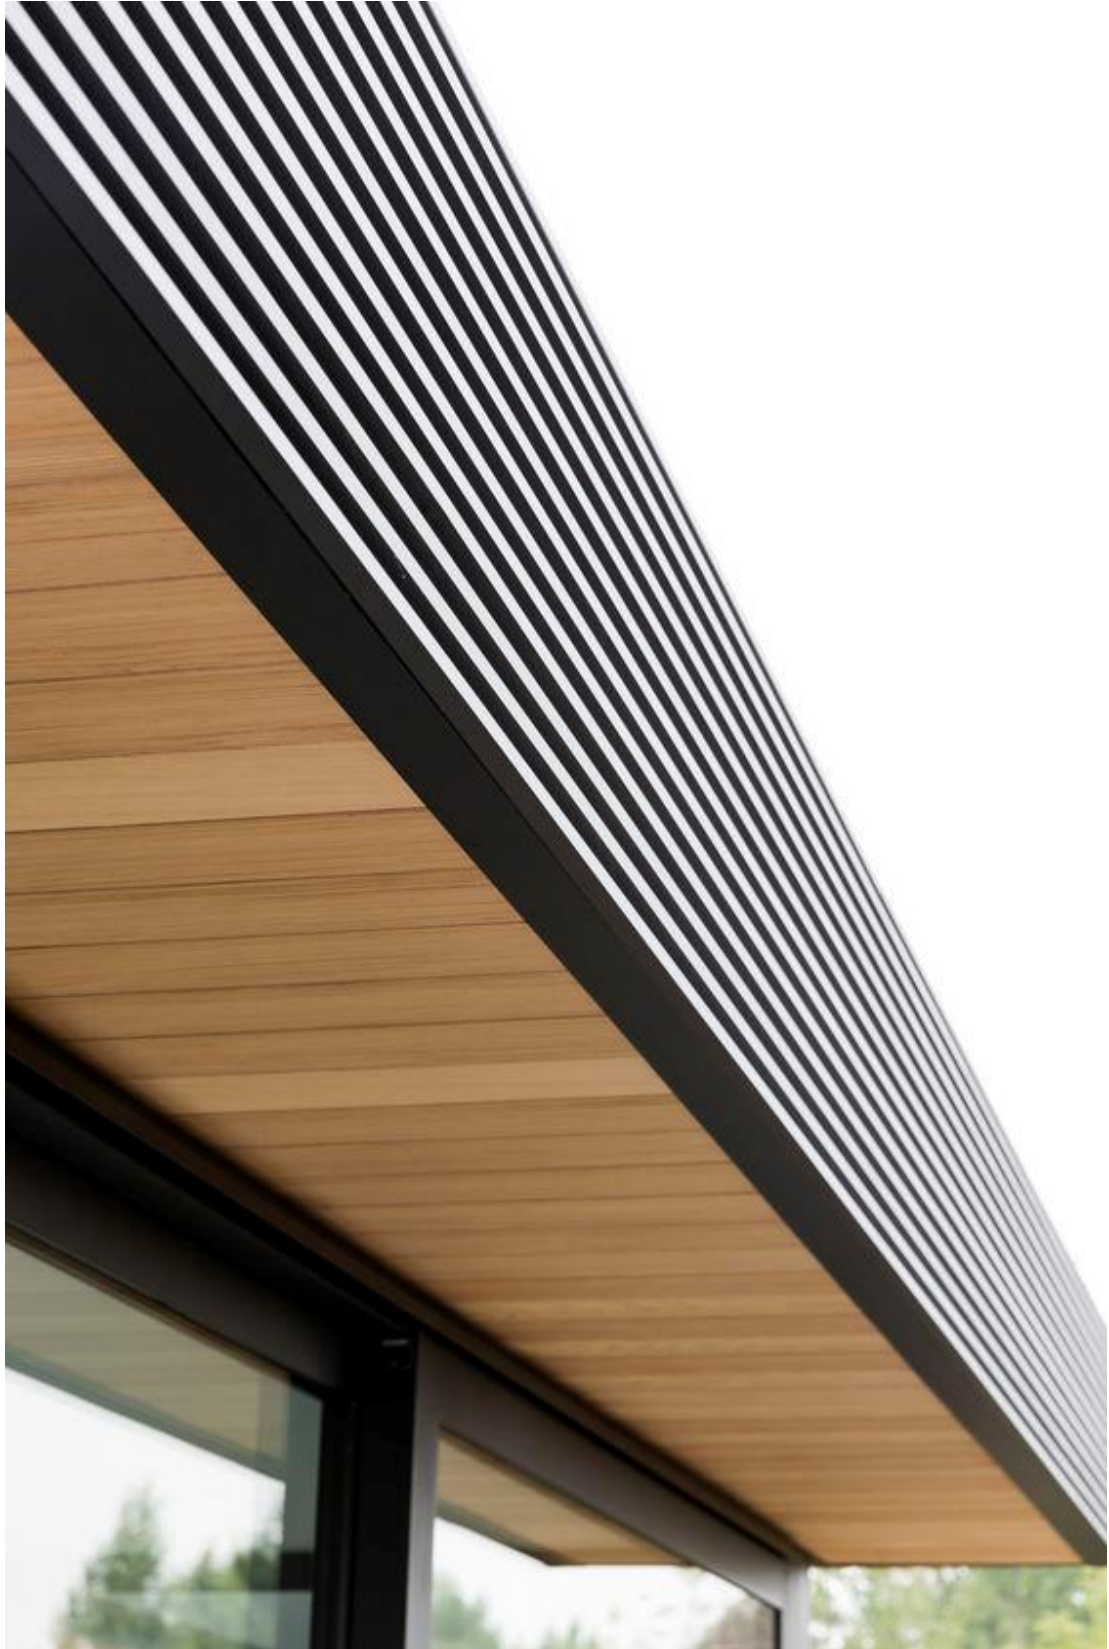







## Genel Merkez / HEAD OFFICE

Eyüp Sultan Mahallesi Kızılay Caddesi Damatris Life

C Blok No:71 Daire: 8 Kat: 4

SANCAKTEPE – İSTANBUL – TÜRKİYE

**Telefon GSM :** +90 543 464 10 34 and WhatsApp

**Telefon GSM :** +90 536 015 81 83 and WhatsApp

**E-posta:** info@steelbond.com.tr

**Merkez / Satış:** info@steelbond.com.tr

**Muhasebe:** muhasebe@steelbond.com.tr

**Mimari:** kadir@steelbond.com.tr

**Yönetim:** hakan@steelbond.com.tr

## Fabrika / FACTORY

Yalova Makine İhtisas OSB Kılıç Bölgesi Çiftlikköy / Yalova

**steelbond.com.tr**

