



YARI SİNÜS PANEL

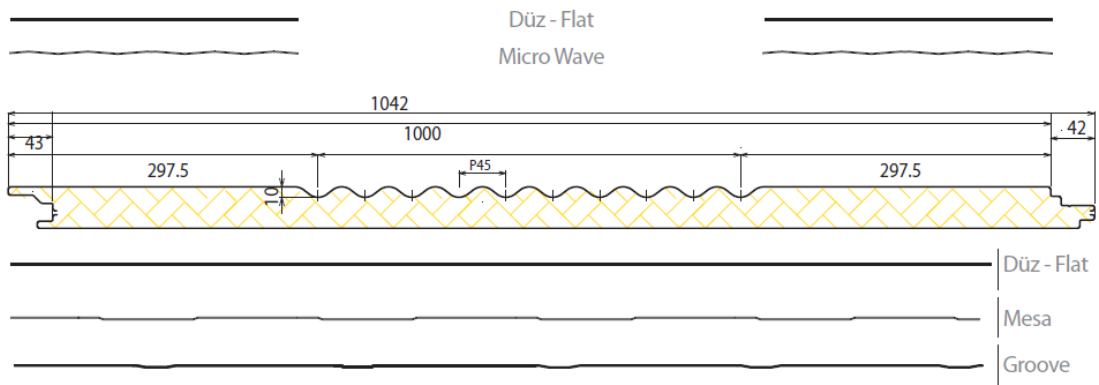

Yarı sinüs formulu gizli vidalı cephe panelimiz ile binalarınıza hem teknik hem de estetik açıdan yeni çözümler sunmaktayız. Sinüslü ve gizli vidalı panelimiz ile kombin olan ayrıca düz ve micro wave yüzey seçeneği ile yarisinüslü panelimiz size sonsuz tasarım seçenekleri sunmaktadır.

Pür yalıtımıyla yapılarınızı su, ısı ve sestten korurken pür yalıtımıyla yangın güvenliğinizi de sağlıyor.

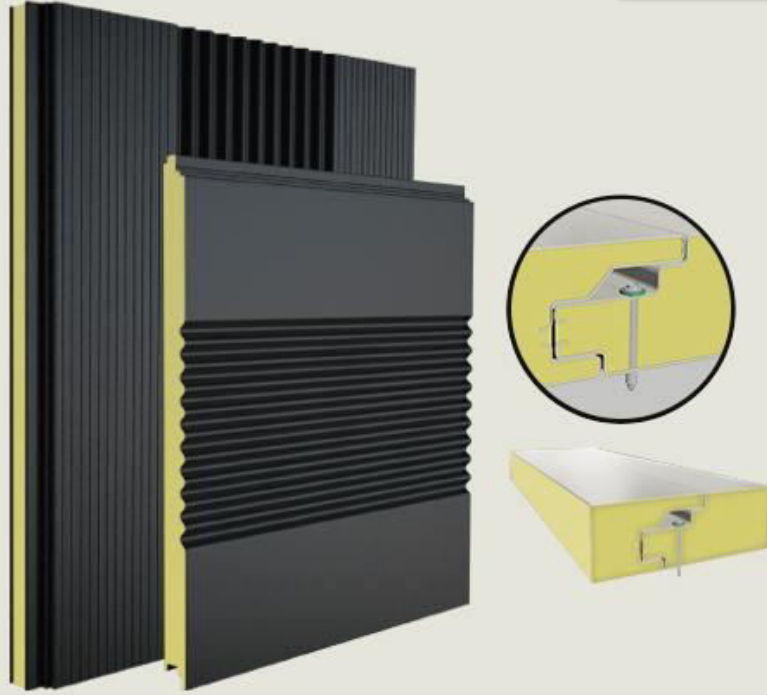

SİNUSPANEL

Üst Yüzey:

Üst metal **0.60 mm** kalınlığında, net kaplama alanı 1000 mm, görünen tarafı 5-7 mikron astar + 18-20 mikron polyester boyalı **RAL 9006**, diğer tarafı alt yüzeyi 5-7 mikron gri epoxy astar boyalı PUR- uyumlu **Galvaniz sac**, TS EN 10346 toleranslarına uygundur.

Alt Yüzey

Alt metal **0.40 mm** kalınlığında, görünen tarafı 5-7 mikron astar + 18-20 mikron polyester boyalı **RAL9002 (Rustik beyaz)**, diğer tarafı alt yüzeyi 5-7 mikron gri epoxy astar boyalı PUR- uyumlu **Galvaniz sac**, TS EN 10346 toleranslarına uygundur.

Köpük karışımı:

Poliüretan malzememiz PIR veya B1-B2 sınıfı TS EN 13501 Normuna uygun **yanmazlık sınıfına haiz olup TS EN 14509 Standardı kategorisindedir.**

Poliüretan kalınlığı **50 mm** 'dir. Köpük yoğunluğu **40 kg/m3**'tür.